




项目	参数
尺寸	426.8mm*148.8mm*0.95mm
有效反应区	310cm ²
流道深度	阳极板：0.3mm 阴极板0.4mm
流道周期	1.4mm
平整度	≤0.02mm
接触电阻	4.2 mΩ@0.6MPa
恒电位腐蚀电流密度	0.3μA/cm ²
耐久性	20000小时

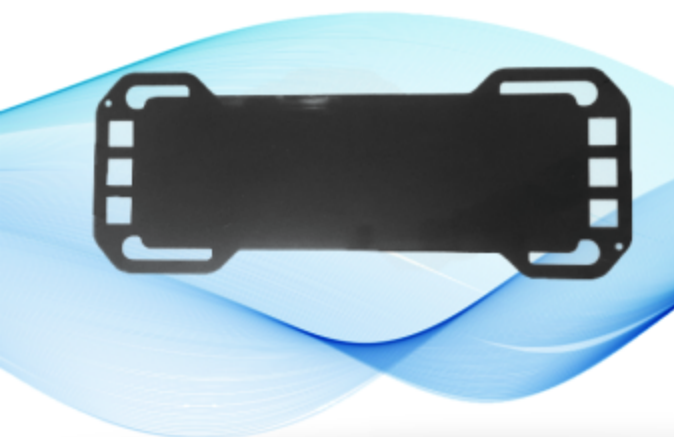

高精度高速伺服冲压

确保参数均达到最优



全流场范围内核心尺寸精
确补偿冲压技术

确保严苛的控制要求



自主开发非贵金属涂层

涂层微观颗粒小、致密性好